

LED Slim Panel Performer UGR19

Fakten

- Hohe Effizienz bis zu 100lm/W
- Darüber hinaus ist die Leuchte für den Einsatz am Bildschirmarbeitsplatz geeignet aufgrund eines Entblendungsgrads von <UGR19
- Hohe Farbwiedergabe und gute Lichtverteilung
- Haltbar mit einer Lebensdauer von bis zu 70.000 Stunden
- Erhältlich Ein- und Aufbaufähig
- Non-DALI Versionen: Inkl Anschlußkabel 1,5m für vereinfachte Montage
- NEU: auch in der Lichtfarbe 6500K erhältlich

Vorteile

- Herausragendes Preis - Leistungsverhältnis
- Verbesserte Arbeitsumgebung
- Die Leuchte ermöglicht einen hohen Arbeitskomfort in Büros und anderen Arbeitsplätzen durch ihr blendfreies Licht
- Energieeinsparung von bis zu 50% im Vergleich zu traditionellen T5- und T8-Lampen
- Zubehör (Pendelsatz, Aufbaurahmen, Einbaufedersatz) separat zu bestellen

Anwendungsmöglichkeiten



Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Watt W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	Eingangsstrom	CRI	CCT (K)	Lebensdauer (L70B50)	Lebensdauer (L80B50)
140055990	LEDPanelRc-SI-P Sq595-34W-3000-WH	34	3200	94	0.17A	≥80	3000	70.000	50.000
140055991	LEDPanelRc-SI-P Sq595-34W-4000-WH	34	3400	100	0.17A	≥80	4000	70.000	50.000
140059815	LEDPanelRc-SI-P Sq595-34W-6500-WH	34	3400	100	0.17A	≥80	6500	70.000	50.000
140055992	LEDPanelRc-SI-P Re295-34W-3000-WH	34	3200	94	0.17A	≥80	3000	70.000	50.000
140055993	LEDPanelRc-SI-P Re295-34W-4000-WH	34	3400	100	0.17A	≥80	4000	70.000	50.000
140059816	LEDPanelRc-SI-P Re295-34W-6500-WH	34	3400	100	0.17A	≥80	6500	70.000	50.000
140055994	LEDPanelRc-SI Sq622-34W-3000-WH	34	3200	94	0.17A	≥80	3000	70.000	50.000
140055995	LEDPanelRc-SI Sq622-34W-4000-WH	34	3400	100	0.17A	≥80	4000	70.000	50.000
140059817	LEDPanelRc-SI Sq622-34W-6500-WH	34	3400	100	0.17A	≥80	6500	70.000	50.000
140055996	LEDPanelRc-SI-P Sq595-34W-DALI-3000-WH	34	3200	94	0.17A	≥80	3000	70.000	50.000
140055997	LEDPanelRc-SI-P Sq595-34W-DALI-4000-WH	34	3400	100	0.17A	≥80	4000	70.000	50.000
140059818	LEDPanelRc-SI-P Sq595-34W-DALI-6500-WH	34	3400	100	0.17A	≥80	6500	70.000	50.000
140055998	LEDPanelRc-SI-P Re295-34W-DALI-3000-WH	34	3200	94	0.17A	≥80	3000	70.000	50.000
140055999	LEDPanelRc-SI-P Re295-34W-DALI-4000-WH	34	3400	100	0.17A	≥80	4000	70.000	50.000
140059819	LEDPanelRc-SI-P Re295-34W-DALI-6500-WH	34	3400	100	0.17A	≥80	6500	70.000	50.000
140056000	LEDPanelRc-SI Sq622-34W-DALI-3000-WH	34	3200	94	0.17A	≥80	3000	70.000	50.000
140056001	LEDPanelRc-SI Sq622-34W-DALI-4000-WH	34	3400	100	0.17A	≥80	4000	70.000	50.000
140059820	LEDPanelRc-SI Sq622-34W-DALI-6500-WH	34	3400	100	0.17A	≥80	6500	70.000	50.000

Accessories

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EAN1	Length (mm)	Gewicht (kg/st)
140057770	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	6956321888121		2,4
140057771	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-622	6956321888138		2,4
140048490	LEDPanel-SI-Suspension-Kit	6956712627681	1280	0,1
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	6956321879808	600	2,3
140055485	LEDPanelRc-SI Sq625-Surface-Module-WH-CT	6956321879815	625	2,9
140055486	LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	6956321879822	1200	2,5


Suspension kit



Aufbaurahmen




Mounting springs



Technische Daten	
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	3
Dimmbar	Ja (DALI)
Farbe	Weiß RAL9003
IP	20
IK	02
Schutzklasse	II
Integrierter Treiber (Ja/Nein)	Ja, kann extern gesetzt werden
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiberausfallrate	1% bei 5.000 Std
Gewicht (kg/st)	4,5
PF	0,9

Stromversorgung	
Frequenz (Hz)	50 / 60
Spannung (V)	220-240
AC / DC	AC
Material	
Gehäusematerial	Extrusion aluminium weiße Beschichtung
Optisches Material	Kunststoff
Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10 ~ +40°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-40 ~ +85°C

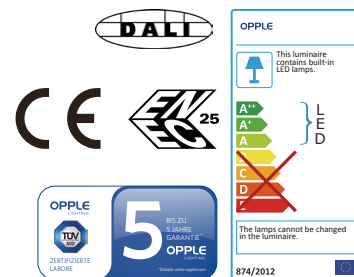

Produkt- und Verpackungsinformationen


Artikel			Einzelkarton (1 Stück/Karton)			Umverpackung (3 Stück/Karton)		
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Bruttogewicht (kg)	EAN1	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Bruttogewicht (kg)	EAN2
140055990	LEDPanelRc-SI Sq595-34W-3000-WH	9 x 595 x 595	670 x 70 x 680	5,5	6956321880897	690 x 245 x 704	17,8	6956321887759
140055991	LEDPanelRc-SI Sq595-34W-4000-WH	9 x 595 x 595	670 x 70 x 680	5,5	6956321880903	690 x 245 x 704	17,8	6956321887766
140059815	LEDPanelRc-SI-P Sq595-34W-6500-WH	9 x 595 x 595	670 x 70 x 680	5,5	6956321892425	690 x 245 x 704	17,8	6956321892586
140055992	LEDPanelRc-SI Re295-34W-3000-WH	9 x 295 x 1195	70 x 380 x 1270	5,9	6956321880910	1290 x 245 x 404	19,3	6956321887773
140055993	LEDPanelRc-SI Re295-34W-4000-WH	9 x 295 x 1195	70 x 380 x 1270	5,9	6956321880927	1290 x 245 x 404	19,3	6956321888923
140059816	LEDPanelRc-SI-P Re295-34W-6500-WH	9 x 295 x 1195	1270 x 70 x 380	5,9	6956321892432	1290 x 245 x 404	19,3	6956321892593
140055994	LEDPanelRc-SI Sq622-34W-3000-WH	9 x 622 x 622	695 x 70 x 705	5,9	6956321880934	715 x 245 x 729	19,3	6956321888930
140055995	LEDPanelRc-SI Sq622-34W-4000-WH	9 x 622 x 622	695 x 70 x 705	5,9	6956321880941	715 x 245 x 729	19,3	6956321888947
140059817	LEDPanelRc-SI-P Sq622-34W-6500-WH	9 x 622 x 622	695 x 70 x 705	5,9	6956321892449	715 x 245 x 729	19,3	6956321892609
140055996	LEDPanelRc-SI Sq595-34W-DALI-3000-WH	9 x 595 x 595	670 x 70 x 680	5,5	6956321880958	715 x 245 x 729	19,3	6956321888954
140055997	LEDPanelRc-SI Sq595-34W-DALI-4000-WH	9 x 595 x 595	670 x 70 x 680	5,5	6956321880965	715 x 245 x 729	19,3	6956321888961
140059818	LEDPanelRc-SI-P Sq595-34W-DALI-6500-WH	9 x 595 x 595	670 x 70 x 680	5,5	6956321892456	690 x 245 x 704	17,8	6956321892616
140055998	LEDPanelRc-SI Re295-34W-DALI-3000-WH	9 x 295 x 1195	1270 x 70 x 380	5,9	6956321880972	690 x 245 x 704	17,8	6956321888978
140055999	LEDPanelRc-SI Re295-34W-DALI-4000-WH	9 x 295 x 1195	1270 x 70 x 380	5,9	6956321880989	690 x 245 x 704	17,8	6956321888985
140059819	LEDPanelRc-SI-P Re295-34W-DALI-6500-WH	9 x 295 x 1195	1270 x 70 x 380	5,9	6956321892463	1290 x 245 x 404	19,3	6956321892623
140056000	LEDPanelRc-SI Sq622-34W-DALI-3000-WH	9 x 622 x 622	695 x 70 x 705	5,9	6956321880996	715 x 245 x 729	19,3	6956321888992
140056001	LEDPanelRc-SI Sq622-34W-DALI-4000-WH	9 x 622 x 622	695 x 70 x 705	5,9	6956321881009	715 x 245 x 729	19,3	6956321889005
140059820	LEDPanelRc-SI-P Sq622-34W-DALI-6500-WH	9 x 622 x 622	695 x 70 x 705	5,9	6956321892470	715 x 245 x 729	19,3	6956321892630
140057770	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	43 x 33 x 26	80 x 80 x 53		6956321888121	255 x 230 x 185		6956321889371
140048490	LEDPanel-SI-Suspension-Kit		130 x 130 x 30	0,4	6956712627681	320 x 280 x 148		6956321888985
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	600 x 600 x 65	690 x 690 x 118	3,5	6956321879808			
140055486	LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	1200 x 300 x 65	1290 x 390 x 118	3,8	6956321879822			

Produktmaße (mm)

LEDPanelRc-SI-P Re295

LEDPanelRc-SI-P Re595

LEDPanelRc-SI-P Re622

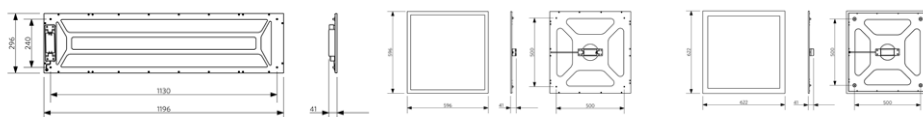

Ausschnittmaße (mm)

LEDPanelRc-SI-P Sq595
580 x 580

LEDPanelRc-SI-P Re295
180 x 280

LEDPanelRc-SI-P Sq622
605 x 605



Lichttechnische Daten

LEDPanelRc-SI Sq595

LEDPanelRc-SI Re295

