



LED Superior Panel abgehängt

Fakten

- Ultraflaches, stylisches Design
- Lichtausbeute von bis zu 88 lm/W
- Professionelles Design ermöglicht gleichmäßige Verteilung des Lichts nach oben und unten
- Geringe Blendung UGR 19
- Äußerst verlässliches Leuchtmittel mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden

Vorteile

- Schafft eine angenehme Atmosphäre
- Durch das spezielle Design wird das Licht nach oben und unten verteilt und kombiniert so Komfort mit Effizienz
- Energieeinsparung von bis zu 50% im Vergleich zu traditionellen TL-Lampen mit Leuchtstoffröhren
- Reduzierung der Energie- und Wartungskosten

Anwendungsmöglichkeiten



Artikel daten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	Eingangsstrom	CRI	UGR	Farbtemperatur (K)	Lebensdauer (L70B50)	EAN 1	Mindest Bestellmenge	Listenpreis
140044582	LEDPanelSp-S L1520-95W-3000-SI-CT	95	8000	84	0.48A	≥80	19	3000	50.000	6956321845629	1	□ 550,00
140044580	LEDPanelSp-S L1520-95W-4000-SI-CT	95	8400	88	0.48A	≥80	19	4000	50.000	6956321845636	1	□ 550,00
140044581	LEDPanelSp-S L1520-95W-3000-BL-CT	95	8000	84	0.48A	≥80	19	3000	50.000	6956321845643	1	□ 550,00
140044579	LEDPanelSp-S L1520-95W-4000-BL-CT	95	8400	88	0.48A	≥80	19	4000	50.000	6956321845650	1	□ 550,00

Technische Daten

Ein-/Aus-Zyklen	50.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	6
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel (°)	110 oben+unten
Farbe	Aluminium RAL9006
IP	20
IK	02
Integrierter Treiber (Ja/Nein)	Nein
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiberausfallrate	1% bei 5.000 Stunden
Gewicht (kg/Stück)	6,54
Länge Stahkabel (mm)	2.500

Stromversorgung

Frequenz (Hz)	50 / 60
Spannung (V)	220-240
AC / DC	AC

Material

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Kunststoff

Anwendungsparameter


Betriebstemperatur	-10-40°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25-50°C



Produkt - und Verpackungsinformationen

Artikel			Einzelkarton (1 Stück/Karton)		
Artikel-numme	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm)(HxBxL)	Abmessungen (mm)(HxBxL)	Bruttogewicht (kg)	EAN 1
140044582	LEDPanelSp-S L1520-95W-3000-SI-CT	18x208x1520	70x295x1690	8,15	6956321845629
140044580	LEDPanelSp-S L1520-95W-4000-SI-CT	18x208x1520	70x295x1690	8,15	6956321845636
140044581	LEDPanelSp-S L1520-95W-3000-BL-CT	18x208x1520	70x295x1690	8,15	6956321845643
140044579	LEDPanelSp-S L1520-95W-4000-BL-CT	18x208x1520	70x295x1690	8,15	6956321845650

Produktmaße

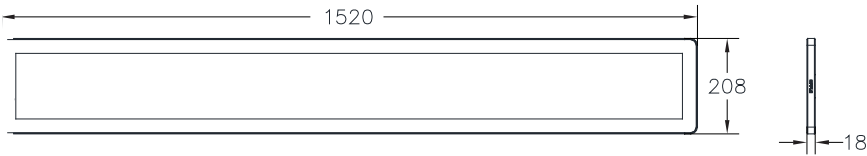

Lichttechnische Daten

