



LED Panel Einbau Grille D

Fakten

- Geeignet für den Einsatz in Büroräumen UGR<16
- Hohe Lichtausbeute mit bis zu 113 Lm/W
- Hohe Lebensdauer von bis zu 70.000 Betriebsstunden
- Das Panel kann sowohl in die Decke, als auch auf die Decke montiert werden.

Vorteile

- Angenehme Beleuchtung speziell zum Arbeiten und Lernen
- Direkter Ersatz für T5- und T8-Lampen
- Deutliche Energieeinsparung von bis zu 50%
- Hohe Verlässlichkeit und geringe Wartungskosten

Anwendungsmöglichkeiten



Artikeldaten


Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	Eingangsstrom	CRI	UGR	CCT (K)	Lebensdauer (L70B50)	Lebensdauer (L80B50)	Listenpreis
140048685	LEDPanelRc-G Re312-36W-3000-WH-CT	36	3800	106	0.18A	≥80	16	3000	70.000	50.000	€ 199,00
140048686	LEDPanelRc-G Re312-36W-4000-WH-CT	36	4050	113	0.18A	≥80	16	4000	70.000	50.000	€ 199,00
140048687	LEDPanelRc-G Sq625-36W-3000-WH-CT	36	3800	106	0.18A	≥80	16	3000	70.000	50.000	€ 199,00
140048688	LEDPanelRc-G Sq625-36W-4000-WH-CT	36	4050	113	0.18A	≥80	16	4000	70.000	50.000	€ 199,00
140048701	LEDPanelRc-G Re312-36W-DALI-3000-WH-CT	36	3450	96	0.18A	≥80	16	3000	70.000	50.000	€ 279,00
140048702	LEDPanelRc-G Re312-36W-DALI-4000-WH-CT	36	3690	103	0.18A	≥80	16	4000	70.000	50.000	€ 279,00
140048703	LEDPanelRc-G Sq625-36W-DALI-3000-WH-CT	36	3450	96	0.18A	≥80	16	3000	70.000	50.000	€ 279,00
140048704	LEDPanelRc-G Sq625-36W-DALI-4000-WH-CT	36	3690	103	0.18A	≥80	16	4000	70.000	50.000	€ 279,00

Technische Daten	
Ein-/Aus-Zyklen	50.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	6
Dimmbar	Nein/Ja (DALI)
Abstrahlwinkel (°)	90
Farbe	Weiß RAL9003
IP	20
IK	02
Schutzklasse	I
Integrierter Treiber (Ja/Nein)	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiberausfallrate	1% bei 5.000 Std
Gewicht (kg/st)	4,12 / 5,33

Stromversorgung	
Frequenz (Hz)	50 / 60
Spannung (V)	220-240
AC / DC	AC

Material	
Gehäusematerial	Beschichteter Stahl
Optisches Material	Kunststoff

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10 - +40°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25 - +50°C




Produkt- und Verpackungsinformationen


Artikel			Einzelkarton (1 Stück/Karton)		
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Bruttogewicht(kg)	EAN1
140048685	LEDPanelRc-G Re312-36W-3000-WH-CT	75x312x1250	127x404x1344	6,84	6956321863975
140048686	LEDPanelRc-G Re312-36W-4000-WH-CT	75x312x1250	127x404x1344	6,84	6956321863982
140048687	LEDPanelRc-G Sq625-36W-3000-WH-CT	75x625x625	127x715x715	6,8	6956321863999
140048688	LEDPanelRc-G Sq625-36W-4000-WH-CT	75x625x625	127x715x715	6,8	6956321864002
140048701	LEDPanelRc-G Re312-36W-DALI-3000-WH-CT	75x312x1250	127x404x1344	6,84	6956321864132
140048702	LEDPanelRc-G Re312-36W-DALI-4000-WH-CT	75x312x1250	127x404x1344	6,84	6956321864149
140048703	LEDPanelRc-G Sq625-36W-DALI-3000-WH-CT	75x625x625	127x715x715	6,8	6956321864156
140048704	LEDPanelRc-G Sq625-36W-DALI-4000-WH-CT	75x625x625	127x715x715	6,8	6956321864163

Produktmaße (mm)

Re312-36W

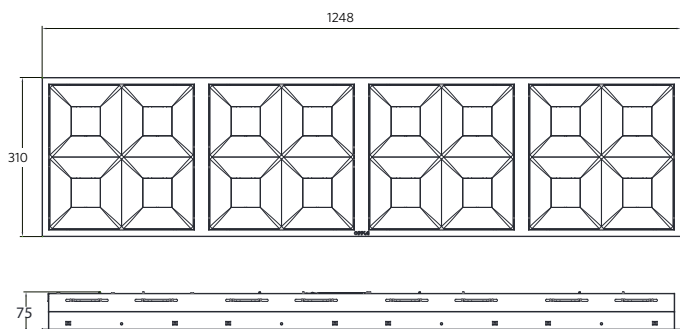


Sq625-36W

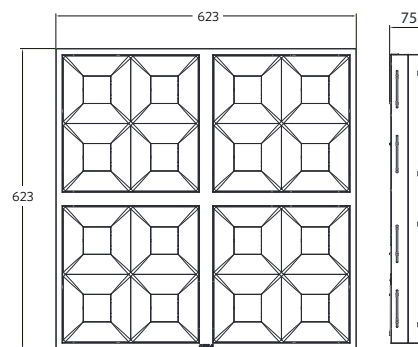

Lichttechnische Daten

Re312-36W

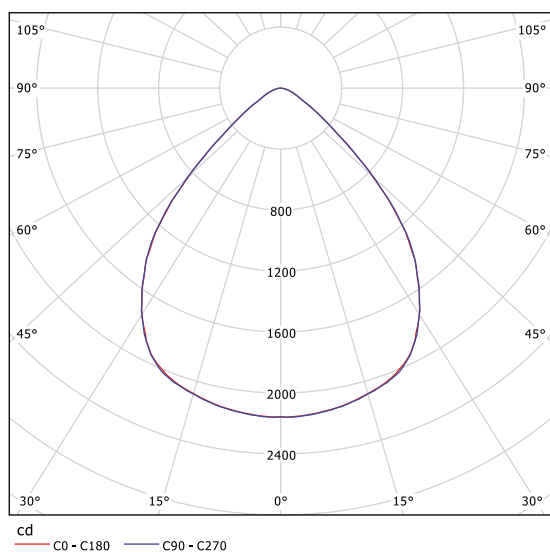

Sq625-36W

