OPPLE

LED Reflektorlampe EcoMax R50

Fakten

- Ersatz für vorhandene R50-Halogenleuchten
- Keine IR und UV-Strahlung
- Deutlich längere Lebensdauer als traditionelle Halogenleuchten
- Kompabilitätsliste Dimmer siehe Anlage 1

Vorteile

- Keine IR- und UV-Strahlung, geringes Beschädigungspotential
- Deutlich geringere Wärmeentwicklung als bei Halogenleuchten, keine Verfärbungen und geringes Beschädigungspotential
- Energieeinsparungen von bis zu 87% im Vergeleich zu Halogenleuchten
- Reduzierung der Wartungskosten

Anwendungsmöglichkeiten

Büro
Einzelhandel
Hotel
Krankenhäuser und Arztpraxen
Flughafen

Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Spannung (V)	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Licht-ausbeute (lm/W)	Eingangs-strom	CRI	CCT (K)	Lebens-dauer (L70B50)	Gewicht (g/st)	Energy level	EAN1	Listen-preis
140048609	LED-E-R50-3.2W-2700K-36D-CT	220-240V	Halogen 40W	3,2	200	68	24mA	≥80	2700	15.000	40	A+	6956712628091	€ 8,99

Technische Daten	
AC / DC	AC
Frequenz (Hz)	50 / 60
Ein-/Aus-Zyklen	50.000
Abstrahlwinkel (°)	36
Dimmbar	Nein
Betriebstemperatur	-20 ~ +45°C
Farbe	Weiß
CBCP (cd)	350 / 800 / 1100
Anwendungstem-peratur	25°C
Lagertemperatur	-25 ~ +50°C



Verpackungsinformationen

Artikel		Einzelkarton (1 Stück/Karton)			Umverpackung (10Stück/Karton)		
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Brutto-gewicht (kg)	EAN1	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Brutto-gewicht (kg)	EAN2
140048609	LED-E-R50-3.2W-2700K-36D-CT	91x52x52	0,05	6956712628091	101x112x72	0,55	6956712633354

Produktmaße

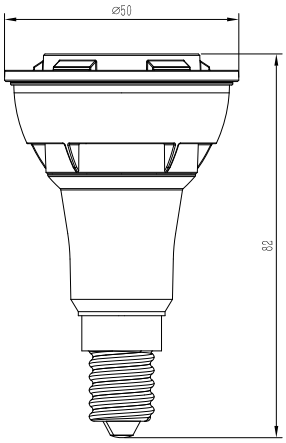

Lichttechnische Daten

LED-E-R50-3.2W

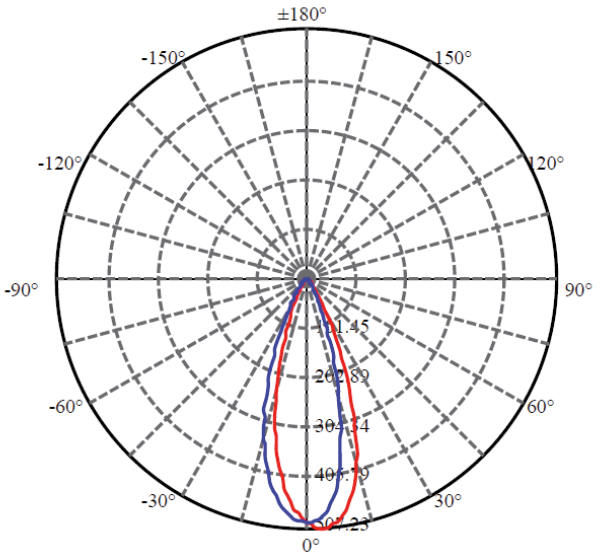

LED-E-R50-3.2W

Illuminance at a Distance

	Center Beam LUX	Beam Width V	Beam Width H
2m	123.48 LUX	1.3m	1.2m
4m	30.87 LUX	2.6m	2.5m
6m	13.72 LUX	3.8m	3.7m
8m	7.72 LUX	5.1m	4.9m
10m	4.94 LUX	6.4m	6.2m
12m	3.43 LUX	7.7m	7.4m

Vert.Spread:35.4 Horiz.Spread:34.4